



Una Solución Inalambrica Directa HiTi de Impresión

La más Inteligente Solución Inalambrica para Disparar-imprimir,
Aumenta la conveniencia del inalambrico para todos



Direct 
Wireless Printing



► Innovador Diseño-Es la solución inalámbrica de bajo costo

La Solución de Impresión Directa Inalámbrica HiTi WFT510 está diseñada para proporcionar la más inteligente solución dispara-para-imprimir, aumenta la conveniencia de la transmisión inalámbrica para todos. Con el uso de innovadoras aplicaciones, el fotoacabado en el lugar, es mucho más fácil de llevar a cabo.

La Solución Consiste en una impresora fotográfica HiTi P510Si, una liviana impresora fotográfica de rollo de 6 pulgadas con conectividad inalámbrica y un **Transmisor Inalámbrico de Imágenes WFT510**, el cual está diseñado para utilizarse con cámaras digitales compatibles con PictBridge.

La Solución de Impresión Inalámbrica permite al usuario transmitir las imágenes desde una cámara digital con PictBridge a una impresora fotográfica inalámbricamente y hacer impresiones instantáneas sin la necesidad de cables o de estar removiendo tarjetas de memoria. El fotógrafo es libre de moverse a los alrededores mientras toma las fotografías. Esta solución proporciona una alta eficiencia de operación y permite a los fotógrafos expandir el negocio, en el mercado de las impresiones instantáneas.

► Facil Operación

Dispara-para-Imprimir Inalámbrico



Configurar el enlace entre la cámara digital* y el WFT510



Tome la foto



Presione el botón "switch" en el WFT510



La Cámara digital cambiara al modo PtBridge**. Seleccione la imagen y transmitala al WT510.



Despues de recibir la imagen desde el WFT510, la P510Si imprimirá la fotografía inmediatamente.



* La cámara digital debe permitir PictBridge.

** Este procedimiento puede variar según la cámara.

► Transmisor Fotográfico Inalámbrico WFT510

Ganador del premio DIMA 2009 al Producto Digital Innovador

El WFT510 es el UNICO transmisor fotográfico inalámbrico, diseñado para trabajar con PictBridge compatibles con cámaras digitales*, incluyendo DSLR de alto nivel y cámaras digitales comunes. Con su característica de alta compatibilidad e innovador diseño, el WFT 510 a ganado el premio DIMA 2009 al Producto Digital Innovador.

* Esta compatibilidad puede variar según la cámara

Transmision Inalámbrica

Permite al usuario transmitir imágenes desde la mayoría de las cámaras digitales compatibles con PictBridge a impresoras fotográficas que funcionan vía inalámbrica con servidores FTP (IEEE 802.11 b/g compatible).

Transmisor Inalámbrico de Fotografías de Bajo Costo

El WFT510 tiene un precio accesible, permitiendo al usuario el disfrutar la función inalámbrica tal y como las cámaras DSLR de alto desempeño lo utilizan.


Facil Operación

Con el diseño del botón "switch", el WFT510 es capaz de activar el modo PictBridge de una cámara digital. Después de tomar una foto, el usuario solo necesita apretar el botón "switch", seleccionar la foto y luego transmitirlas a la impresora o a la PC inalámbricamente.


* El proceso de operación puede variar ligeramente, dependiendo de la cámara que esté utilizando.

Conectividad con una PC

Con la instalación del WFT Kit para PC, incluido con el WFT510, los usuarios también pueden transmitir datos de imagen directamente a la computadora, el cual aumenta la flexibilidad de esta solución inalámbrica de transmisión.

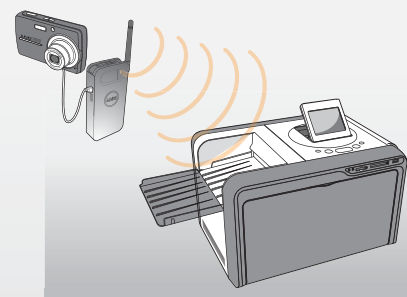

► Dimensiones

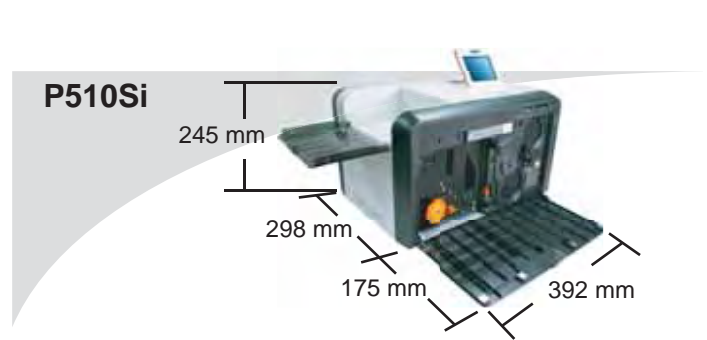

► Impresora Fotográfica P510Si

Liviana Impresora Fotográfica de rollo de 6 pulgadas

La HiTi P510Si es la impresora fotográfica de rollo de papel de 6 pulgadas de modo sin computadora que combina ligereza, impresión de alta velocidad y alta capacidad de medios, en un solo producto. Diseñada para usuarios profesionales, la P510Si le da la facilidad de obtener un acabado fotográfico en el lugar que usted se encuentre.

La primera impresora de Tipo Rollo de 6" con capacidad de impresión inalámbrica directa

Con un dispositivo inalámbrico incorporado la P510Si proporciona el más conveniente método de impresión para fotografías. Con el Transmisor Fotográfico Inalámbrico HiTi WFT510, los fotografías no solo pueden utilizar cámaras DSLR, sino que también pueden utilizar cámaras digitales compactas (compatibles con PictBridge) para disfrutar la operación de "dispara-para-imprimir" inalámbricamente.



Operación Standalone (No necesita Computadora)

Utilizando gráficos en una pantalla LCD de 3.6-pulgadas, la impresora HiTi P510Si es muy fácil de usar sin la necesidad de una computadora.

Procedimiento de Uso Amigoso

● solo 2-Click para imprimir

Con menos botones para oprimir y un diseño intuitivo para el usuario, imprimir una fotografía puede ser una experiencia más rápida y fácil.

● Teclas Dedicadas para cambio de modos de impresión

La P510Si ofrece 3 modos diferentes de impresión especialmente diseñados para hacer fotografías de Eventos, ID y fotografías personalizadas. Con el diseño de estas teclas, es fácil y conveniente el cambiar los modos de impresión.




Diseño Conveniente y durable

● Cubiertas anti polvo mejoradas

La Cabeza Térmica de Impresión de la impresora P510Si está protegida por mecanismos, reduciendo de manera efectiva la contaminación.

● Consumo Más Bajo de Energía

La impresora fotográfica HiTi P510Si proporciona un desempeño líder en la industria y consume menos energía. Lo que más consume la HiTi P510Si es alrededor de 300W y menos de 20W cuando la impresora está en reposo.

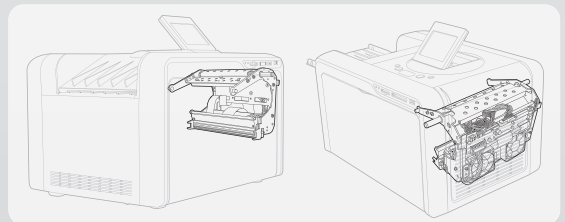

Prácticos Programas/Utilidades




● eFrame Converter

eFrame Converter es un programa dedicado de herramientas para los usuarios que gustan convertir archivos TIFF de su propio diseño, a formato HiTi designados, de plantillas para eventos especiales.



● EventDésirée Deluxe

Diseñado para el negocio de eventos, el programa es especial para usuarios que quieren imprimir una gran cantidad de fotografías en un limitado periodo de tiempo.



● ID Creator

Diseñado para usuarios de fotos ID/pasaporte. Usted puede, fácilmente diseñar múltiples formatos de ID con algunos simples pasos y luego cargarlos en la impresora para futuros usos.



● IDQuickDésirée

Es un programa basado en el uso de la PC proporcionando al usuario la habilidad de imprimir fotos ID/pasaporte.



Especificaciones

Artículo	Descripción
Hardware	
Estandares Inalambricos	IEEE 802.11b/g Compatible
Metodo de Transmision	IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK IEEE 802.11g: OFDM
Frecuencia de Transmision	2,412MHz-2,472 MHz
Antena	Ganancia 2 dBi
Rango de Transmision	Aproximadamente 100mtrs (Sin obstaculos entre el dispositivo transmisor y el receptor y sin interferencia de radio)
Tasa de Datos	1-11 Mbps para IEEE 802.11b, 6-54Mbps para IEEE 802.11g (Tasa de datos logicos de acuerdo a estandares de la IEEE. La tasa actual puede variar según el medio de operación.)
Metodo de Conección	Ad-hoc/Infraestructura
Conección de la Camara	USB2.0 Alta Velocidad
Conección PC/Impresora	USB 1.1 (Micro USB)
Protocolo de Conección a la Camara	PictBridge
Protocolo de Red	TCP/IP, FTP
Consumo de energia	4W Maximo
Alimentación	4 pilas AA recargables o alcalinas
Condiciones de Funcionamiento	Temperature: 0°C~40°C/35°F~103°F Humedad: menos de 85% (sin condensar)
Dimensiones (L*A*P)	68mm x 140mm x 30mm
Peso	Aproximadamente 155g (solo el cuerpo)

Programa

Nombre del Programa	HiTi WFT PC Kit
Operation System	Windows XP / Vista
Metodo de Conección	Ad-hoc /Infraestructura
Protocolo de Red	TCP/IP, FTP
Conección a PC	USB 1.1

Modelo	HiTi P510S
Metodo de Impresión	Difusión de Tinta por Transferencia Termica (Tecnología D2T2)
Resolución	300 x 300 dpi
Tamaños de impresión y capacidad	4" x 6" (102 x 152 mm): 330 impresiones 5" x 7" (127 x 177 mm): 190 impresiones 6" x 8" (152 x 203 mm): 150 impresiones 6" x 9" (152 x 229 mm): 150 impresiones
Velocidad de Impresión	Alrededor de 12 segundos (impresiones 4x6)
Pantalla	LCD TFT de 3.6-pulgadas
Lectores de memorias	CF & Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / USB Pen Drive
Estandares Inalambricos	IEEE 802.11b/g Compatible
Operación Standalone	Si
Función de Marcos Digitales	Si
Paquetes de Programas	ID Creator eFrame Converter IDQuickDésirée EventDésirée Deluxe
Sistema Operativo	Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X 10.2 ~ 10.5
Requerimientos de Energia	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
Consumo de Energia	Consumo total de energia: aprox. 300W Consumo de energia en reposo: menos de 20W
Condiciones de Operación	10°C ~ 35°C / 50°F ~ 95°F; 20 ~ 75% no condensing
Dimensiones	392 x 298 x 245 mm (15.4 x 11.9 x 9.7 inches)
Peso	13.6 kg (30 lbs)

Accesorios



WFT510 Estuche y Gancho



· Cargar por medio de la correa

· Sujetar al cinturón

Consumibles

Serie P510



4" x 6" Cinta & Papel (660 imágenes por empaque)

Cinta (330 hojas / rollo) x 2
Papel (330 hojas / rollo) x 2

Serie P510



5" x 7" Cinta & Papel (380 imágenes por empaque)

Cinta (190 hojas / rollo) x 2
Papel (190 hojas / rollo) x 2

Serie P510



6" x 9" Cinta & Papel (300 imágenes por empaque)

Cinta (150 hojas / rollo) x 2
Papel (150 hojas / rollo) x 2

Taiwan (Headquarters)

HiTi Digital, Inc.
20F, No. 100, Sec. 2, Roosevelt Rd., Taipei City 100, Taiwan
Tel: +886-2-2363-8833
Fax: +886-2-2362-1319
www.hiti.com

China

HiTi Digital Suzhou, Inc.
Building C, 36# QiHong Road, Suzhou Industrial Park,
Jiangsu Province, PRC
Tel: +86-512-8717-1688
Fax: +86-512-6760-1186
www.hiti.com/cn

Europe · Russia

Hi-Touch Imaging Technologies Netherlands B.V.
ESP 206, 5633 AC, Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31-40-2565166
Fax: +31-40-2903176 & +31-40-2903287
www.hiti.com

North America

HiTi Digital America, Inc.
727 Brea Canyon Rd. Suite#2 Walnut, CA 91789, U.S.A
Tel: +1-909-594-0099
Fax: +1-909-598-0011
www.hiti.com/us

Latin America

HiTi Digital, Inc. (Mexico)
Agustín González de Cossío Str. #1 int. 202 Col. Del Valle,
C.P. 03100, Mexico City, D. F. Mexico
TEL: +52-55-50253671, +52-55-50253672
FAX: +52-55-11076206
www.hiti.com/latinamerica

Middle East · Africa

HiTi Digital, Inc. MEA
Emaar business park, bldg # 2, office # 426 P.O. Box 261750,
Dubai-United Arab Emirates
Tel: +971-4-3674547
Fax: +971-4-3674221
www.hiti.com

India

HiTi Digital, Inc. (New Delhi Liaison Office)
401/402, 4th floor, 96, Siddharth Building Nehru Place, New Delhi 110019
Tel: +91-11-4180-8191
Fax: +91-11-4180-8193
www.hiti.com



▲ © 2009 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
▲ All trademarks and brand names are properties of respective companies.
▲ Specifications are subject to change without prior notice.